


VALX M-AXL

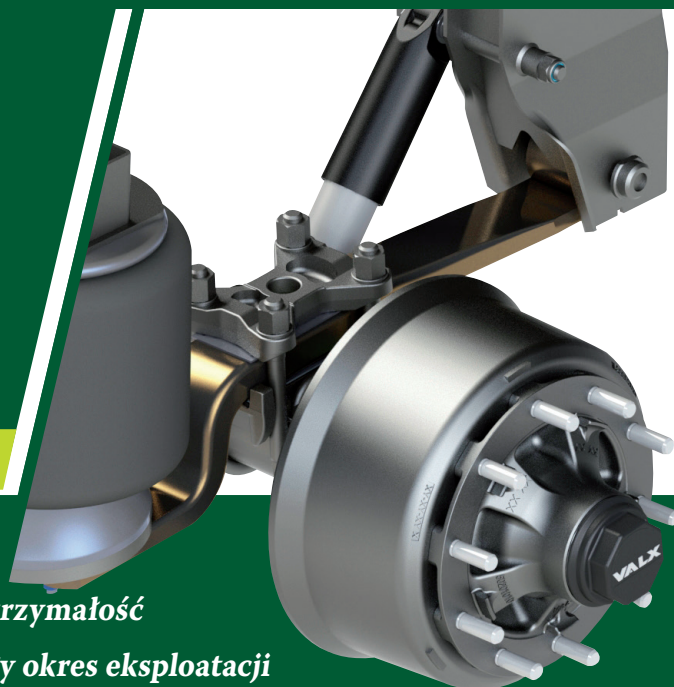

OŚ HD

- Czopy bez spawów zapewniające wyjątkową wytrzymałość
- Grubsza belka osi do użytku w terenie przez cały okres eksploatacji
- Stalowy dekiel HD
- Ulepszone uszczelki rozpieraka krzywkowego typu S

ZAWIESZENIE HD

- Wahacze prowadzące HD z tulejami czopa typu stal-guma-stal
- Zamknięte wsporniki wahacza HD ze specjalnymi płytami ściernymi
- Odlewane wsporniki usztywniające kierują siły boczne do podwozia przez środek sworznia przegubu. Zapobiega to dodatkowemu momentowi zginania na wspornikach.
- Długi skok zawieszenia pneumatycznego w granicach 350 mm zwiększa zakres ruchu osi
- Regulowane położenie poduszki powietrznej - offset 30/50/95 mm
- Formowane na zimno śruby w kształcie litery „U” M24
- Poduszki powietrzne M-AX do bardzo szerokiego zakresu temperatur
- Uszczelki Viton® pozwalające na pracę przy bardzo wysokiej temperaturze roboczej i zoptymalizowane elementy wewnętrzne dla wydajności przy niskiej temperaturze otoczenia
- Amortyzator działa jako odbojnik, nie ma potrzeby używania jarzm lub systemu szybkiego odpowietrzania



www.valx.eu

VALX International
De Amert 102
5462 GH Veghel
The Netherlands

phone +31 (0)88 405 8800
fax +31 (0)88 405 8820
email info@valx.eu
web www.valx.eu

Oficjalny dystrybutor w Polsce
Alupart Sp. z o.o.
tel. +48 61 670 03 62

VALX
GOING THE EXTRA MILE

Valx axles. The smart alternative.

Fuwa®
GROUP COMPANIES